완전자동옥기
LE-1200

규 격 서

1. 제품별 규격
2. 세 부 사 항

기준 사양	수 량	비 고
1. 기준 사양 - 품목 : 완전자동옥습기 - 모델명 : LE-1200 가. 8커브 프레임에 특화된 고성능 트레이셔와 미니산각기능을포함 나. 간편한 부분사이즈 변경가능 다. 홈파기와면치기 라. 안정정인 척제어 시스템(렌즈코팅파손,가공축이탈을줄이는데도움) 2. 주요 사양 가. 트레이셔 : Buit-in 나. 정격전압 : 100Vor 230V, 50/60Hz 1.3kVA 다. 본체 : 528(W)X493(D)X345(D)mm 라. 무게: 41kg	1set	A/S 1년



단전자동옥습기 카이저세트

규 격 서

1. 제품별 규격
2. 세 부 사 항

기준 사양	수 량	비 고
1. 기준 사양 - 품목 : 엣져,오토블러커,드릴머신 (완전자동옥습기) - 모델명 : HPE-8000X, HAB-8000, HDM-8000 (카이져세트구성) 가. High Curve스포츠고글.선글라스를 가공하는 스텝베벨기능 나, 미니산각,비대칭세미u산각,부분홈파기,하이브리드홈파기 등등 다. 산각/홈위치 시뮬레이션 라. 렌즈타입별자동인식,고사양렌즈미터,자동블록킹 마.상하좌우렌즈의형태를 자유자재로 변경할 수 있는 디지털 패턴기능 바. 정확한 홀작업은 물론 다양한형상 cutting을 구현하는가공성능(scan&cut) 2. 주요 사양 가. 540(W)*472(D)*580(H) 51Kg 엣져 나. 304(W)*470(D)*560(H) 23Kg 오토블러커 다. 193((W)*483(D)*342(H) 14Kg 드릴머신 라.정격전압 AC-100V~240V 50/60Hz 1.5kW	1set	A/S 1년

PANTONE 플러스 플라스틱 스탠다드 칩스 컬렉션

THE PANTONE Plus Plastics Standard Chips Collection

모델명 : PSC-PS1755

공급사 : PANTONE LLC

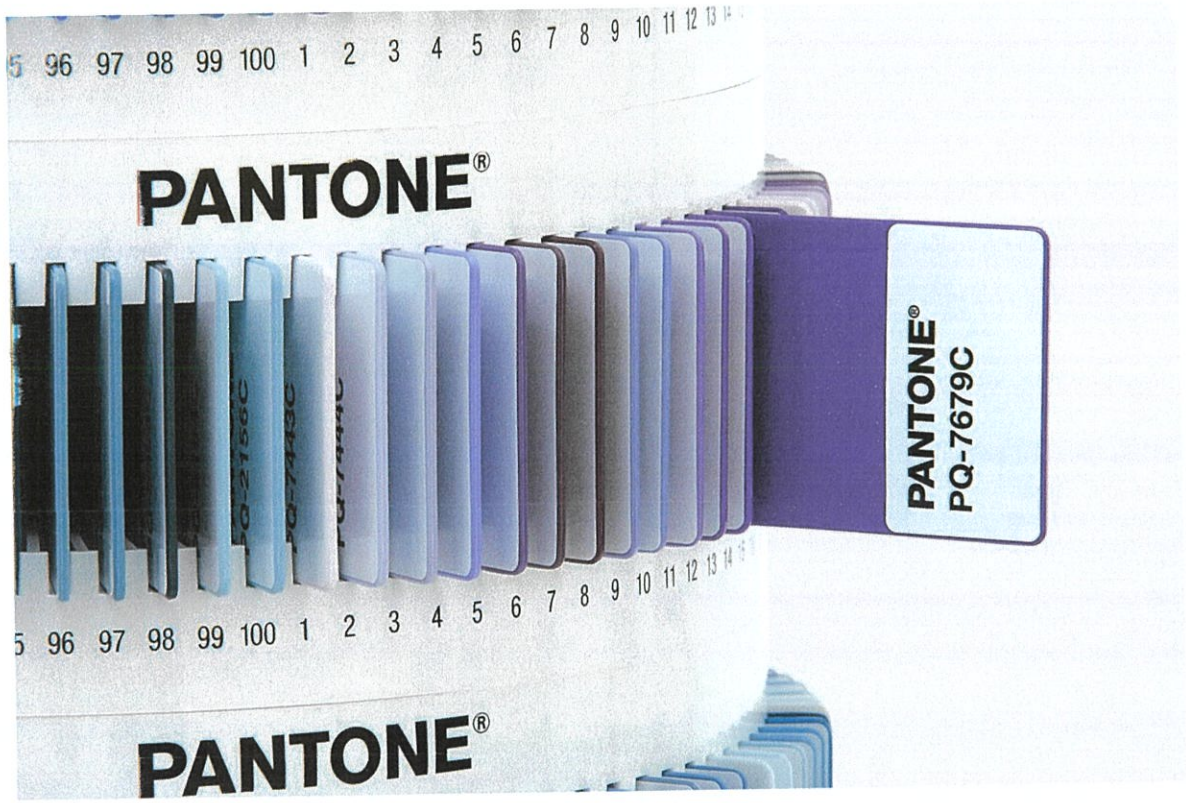
PANTONE®
PANTONE®
PQ-7679C

PANTONE

<설명>

1. 수록컬러: 1,755가지 컬러
2. 컬러 칩 크기: 7.5cm x 4.8cm
3. 1개의 트레이 지름은 26cm x 높이 10cm
4. 소재: 폴리프로필렌(Polypropylene; PP)
5. 팬톤 포뮬러 가이드 솔리드 코팅 1권이 포함되어 있어 함께 참조 가능.
6. 제품 내에 수록 된 CD를 통해서 플라스틱 색소 배합비율 및 인덱스(목차) 확인 가능.

7. 앞면은 반광 (샌딩 가공), 뒷면은 유광으로 처리.

8. 두께는 1mm & 2mm로 구분.

9. 윗부분에 펀칭이 되어 있어서 원하는 컬러 묶음을 만들어서 사용 가능.

10. 총 3개의 타워이며 1개의 타워 당 6개로 나눠진 트레이로 구성.

11. 1개의 타워 당 600가지 컬러가 수록되어 있으며, 1개의 트레이 당 100가지 컬러가 수록.

<특징>

1. 플라스틱(PP)소재로 제품에 컬러매칭 용도로 사용.
2. 팬톤 컬러번호를 통해 컬러매칭에 필요한 의사소통이 가능하게 함.
3. 본 상품은 플라스틱 제품, 전자제품, 홈 퍼니싱, 가전제품, 악세서리 등의 플라스틱과 관련된 모든 것에 활용이 가능.
4. 각 칩마다 컬러 번호를 표기 (예: PANTONE 7679C에 컬러가 매칭 된 플라스틱 칩의 경우에는 PQ-7679C)

규 격 서

1. 제품별 규격
2. 세 부 사 항

기준 사양	수 량	비 고
1. 기준 사양 - 품목 : 반자동 옥습기 - 모델명 : Ecom-6 가. 사이즈 : 430(W) × 430(D) × 350(H)mm 나. 소비전력: 225W/Hz,250W/60Hz 다. 전 압 : AC 220V 또는 110V 라. 렌즈가공사이즈 : 25~100mm 바. 무게: 35Kg(Main Unit) 2.주요사양 가. 쉽고 업그레이드된 기능 가능 ,초보자도 쉽게 설치가능 나. 펌프기능선택(pump switch)폴리카보네이트 가공 시 쉽게 할 수 있음 다. 뉴 타입(작은 슬리브)과box타입 방법으로 23~100mm 가능 라. 아름다운 렌즈마무리(비스듬한 면에 이상적인grinding wheel 배율은 렌즈 커브 각도에 상관없이 멋진 가공을 확신) 바. 측정유닛(렌즈가공크기디지털방식으로 0.1mm 의 오차도 허용하지않음 사. 커브다이얼(부드럽고 쉬운 삼각위치 한번 의 조절로 세팅과 커브맞춤) CE RoHS	1	A/S 1년

규 격 서

1. 제품별 규격
2. 세 부 사 항

기준 사양	수 량	비 고
1. 기준 사양 - 품목 : 자동취형기 - 모델명 : PM-80 또는 PM-8 가. 사이즈 : 240(W) × 350(D) × 260(H)mm 나. 소비전력: 47W/50Hz,45W/60Hz 다. 전 압 : AC 220V 또는 110V 라. 프레임/렌즈측정 : 18~80mm 바. 무게: 9Kg 2.주요사양 가. 정교한 프레임을 위한 최소한의 트레이싱 압력 나. 18mm 렌즈높이까지 트레이싱 가능 다. 한번의 터치로 측정가능한 방법 라. 복사기능	1	A/S 1년

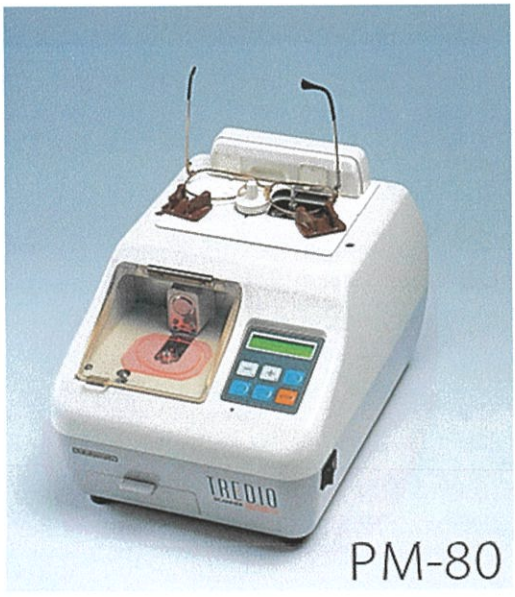

규 격 서

1. 제품별 규격
2. 세 부 사 항

기준 사양	수 량	비 고
1. 기준 사양 - 품목 : 수동옥습기(EDGER) - 모델명 : 로얄수동옥습기 가. 본체, 호스 나. 안경렌즈 수동연마 2. 주요 사양 가. 무게 15KG 다. 소비 전력 220V / 50Hz AC 420W 라. 치수 약 390(W) × 280(D) × 370(H) mm 	17	A/S 1년

규 격 서

1. 제품별 규격
2. 세 부 사 항

기준 사양	수 량	비 고
1. 기준 사양 - 품목 : 망원식렌즈미터 영상장치 - 모델명 : LM-8/영상장치/컴퓨터 2. 주요 사양 가. 쉬운 난시도수 측정 나, 선명한 내부 축 눈금 다. LED 라이트로 작동되는 드라이 배터리 라. 자동 절전 	1set	A/S 1년

규 격 서

1. 제품별 규격
2. 세 부 사 항

기준 사양	수 량	비 고
1. 기준 사양 - 품목 : 자동렌즈미터 - 모델명 : CL-300 가. 정확한수치 나. 콘택트렌즈측정 다. 데이터 저장 2. 주요 사양 가.측정범위-**구면도수** 0 ~ ±25D (0.01/0.12D 단위) **난시도수** 0 ~ ±10D (0.01/0.12/0.25D 단위) **축** 1 ~ 180° **렌즈측정방식** 싱글 / 누진다초점 / 자동 **UV측정** 0~100% (1% / 5% / 단위) 나.라이트광원 굴절율 측정: 그린LED 540±5nm UV측정: UV LED 365±5nm 다.전력 100-240V / 50/60Hz 1.2A 10분 후 자동 절전 라.크기 197(W)×220(D)×404(H)mm 마.무게 3.8Kg 	1	A./S 1년

규 격 서

1. 제품별 규격
2. 세 부 사 항

기준 사양	수 량	비 고
1. 기준 사양 - 품목 : 자동렌즈미터 - 모델명 : PLM-8000 가.Hartman파면측정 기술채용 나. UV/청광투과율 측정기능 다. 녹색 측정광원 라. 자동렌즈판단기능 마. 눈동자거리(PD) 및 안경테 눈동자 높이 측정 바. LCD 틸팅 기능 사. 자동커팅프린터 2. 주요 사양 가. 인점형태 : 펜타입 나. 디스플레이: 7인치 TFT LCD모니터(800*480)터치패널 다. 정격 전압 : AV100~240V, 50/60Hz 15-53VA 라. 크기 본제 : 198(W)X245(D)X420(H) mm 마. 무게(WEIGHT) 본체 : 약 8KG 	1	A/S 1년

규 격 서

1. 제품별 규격
2. 세 부 사 항

기준 사양	수 량	비 고
1. 기준 사양 - 품목 : 역산각기(반무테홈파기) - 모델명 : Auto Lens Groover 가. 렌즈재질 : Plastic, Polycarbonate & Glass 나. 홈 깊이 : 0 ~ 0.7mm 다. 홈 너비 : 0.6mm 라. 렌즈두께 : 1.5 ~ 11.0mm 바. 렌즈직경 : 28 ~ 70mm 사. 크기 : 170(W) x 210(D) x 150(H)mm 아. 중량 : 2.7kg 자. 전원 : 200 ~ 240V/50Hz AC, 95W 	2	A/S 1년

규 격 서

1. 제품별 규격
2. 세 부 사 항

기준 사양	수 량	비 고
1. 기준 사양 - 품목 : 가열기(히터기) - 모델명 : HOT BOX Frame Warmer 가. 사이즈 : 268(W) x 110(D) x 150(H)mm 나. 정격전압 : 220 ~ 250V 다. 정격전력 : 250W 라. 유리모래 1봉지 포함 바. 가열온도 유지 기능 .	5	A/S 1년

규 격 서

1. 제품별 규격
2. 세 부 사 항

기준 사양	수 량	비 고
1. 기준 사양 - 품목 : 광택기 - 모델명 : Electric Polisher 가. 구 성 : 광택기 + 양모(125mm) + 고급천(125mm 나. 사이즈 : 290(W) × 175(D) × 205(H)mm 다. 속 도 : 2950RPM 라. 전 압 : AC 220V 바. 출 력 : 180W 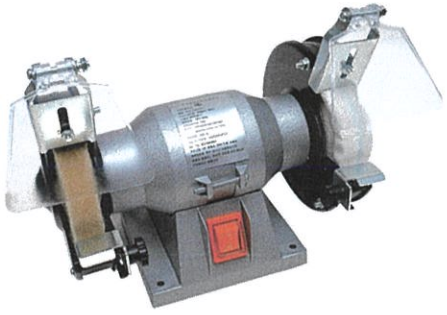	2	A/S 1년

자동굴절측정기

규 격 서

1. 제품별 규격
2. 세 부 사 항

기준 사양	수 량	비 고
1. 기준 사양 - 품목 : 개방형 자동검안기 - 모델명 : Nvision-K5001 가. 5.6인치 LCD Display(color) 나 . 최소 동공 직경 측정(∅2.3mm) 2. 주요 사양 굴절력 측정 : 구면 굴절력 -22D ~ +22D (0.12 또는 0.25 단위) : 원주 굴절력 0 ~ ±10D (0.12 또는 0.25 단위) : 난시 축 1° ~ 180° (1° 단위 또는 5° 단위) : 최소 동공 직경 ∅2.3mm 각막곡률측정 : 각막곡률반경 5.00mm ~ 10.00mm (0.01mm 단위) 각막굴절력 67.5D ~ 33.75D (0.12D 또는 1.25D 단위) 각막난시도 0D ~ ±10D (0.12D 또는 1.25D 단위) 각막난시축 0° ~ 180° (1° 또는 5° 단위) PD 측정범위 : 85mm (1mm 단위) 출력 :RS-232C(출력)/(NTSC) 크기 : 327mm(W)×496mm(D)×515mm(H) 무게 : 20Kg 소비전력 : 100-240V AC, 50-60Hz, 80VA 	1	A/S 1년

규 격 서

1. 제품별 규격
2. 세 부 사 항

기준 사양	수 량	비 고
1. 기준 사양 - 품목 : 검영기 - 모델명 : EliteHPX Streak Retinoscope 가. 파트넘버 18245 나. 조광타입:선조광(streak) 2. 주요 사양 가. Cross-Liner 편광필터 장착 나. 헤드 앞부분에 자석으로 되어있어 Fixation Card 장착이용이 다. 충전식 핸들과 Wall Transformer거치대에 모두 호환가능 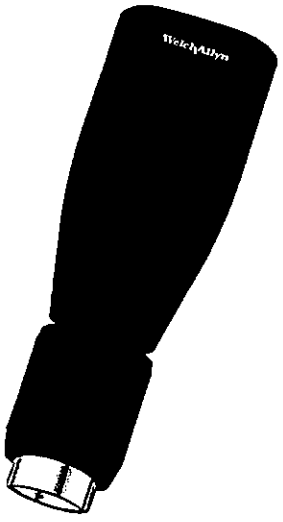	20	A/S 1년

규 격 서

1. 제품별 규격
2. 세 부 사 항

기준 사양	수 량	비 고
1. 기준 사양 - 품목 : 모델아이(Retinoscopy 용) - 모델명 : TMI-19Model Eye 가. 스케일 0°~180° 나. 굴절이상 -6D~+4D 까지 조절가능(피스톤방식) 2. 주요 사양 가. 3단계 동공사이즈 조절가능 3, 5, 7mm 나. 검안렌즈 트레이 1개 장입가능 다. 3개의다이얼로 검사각도/높이/전체길이 조절가능 라. 묵직한 메탈받침대로 어떤각도에서도 넘어지지않게 고정가능 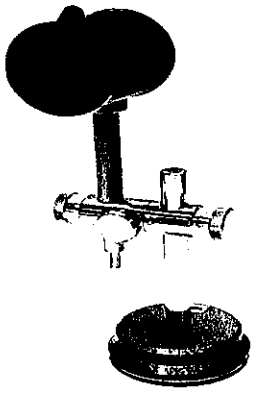	10	A/S 1년

규 격 서

1. 제품별 규격
2. 세 부 사 항

기준 사양	수 량	비 고
1. 기준 사양 - 품목 : REFRACTION TABLE - 모델명 : RT-13S 가. 모터 잡음이 적고 위/아래 속도가 빠른 리트렉션 테이블로서 경제적이고 단순한 설계를 자랑 2. 주요 사양 테이블 외부 치수 550(W)*500(D)*670(H) 테이블 크기 555*485 테이블 높이 Min.670 ~ Max.970 테이블 상승/하강 속도 25mm/sec 테이블의 허용 적재 중량 60kg 정격 전압 AC110 or 230V / 50 or 60Hz 전력 소비량 40VA 제품 중량 22kg 	5	A/S 1년